

Наружные системы защиты от солнца

РОЗНИЦА

Цены указаны в ЕВР в рекламных целях

Стоимость фасадных жалюзи С-80 без учета управления (редуктор, привод необходимо добавить)

УПРАВЛЕНИЕ

Виды управления	Стоимость, евро/шт
корба	19
редуктор	56
привод Somfy "6"	148
привод Somfy "10"	160
привод Somfy "18"	219

Элементы управления - пульты, кнопки, клавиши, датчики - добавляются согласно

Высота	Ширина														Короб алюминиевый*		Короб оцинкованный*		
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	Г-образный	П-образный	Г-образный	П-образный
1000	133	163	179	197	229	245	262	291	309	328	357	374	390	421	440	54	91	43	64
1250	149	179	202	221	253	272	294	325	346	365	398	418	437	470	491	57	96	43	65
1500	168	205	226	248	285	306	328	365	386	408	445	465	488	525	547	58	98	45	66
1750	187	226	250	275	314	341	365	403	427	451	491	515	539	578	602	59	102	46	67
2000	206	250	277	304	346	371	398	440	466	496	536	563	590	632	658	62	104	47	70
2250	221	267	296	325	371	400	430	474	502	531	578	608	637	680	709	64	109	48	70
2500	243	290	320	352	400	378	464	512	544	576	624	656	688	736	768	65	112	48	72
2750	259	314	347	381	432	465	501	552	586	619	670	704	738	789	824	66	115	49	73
3000	277	330	366	403	459	493	530	586	622	658	712	749	784	838	874	69	118	49	73
3250	296	355	394	430	488	526	566	624	661	699	758	796	835	891	930	70	122	50	75
3500	315	376	418	459	520	562	600	661	702	744	803	845	886	947	988	72	125	50	75
3750	335	400	442	486	549	592	637	699	744	787	850	894	938	1000	1045	75	128	51	77
4000	350	417	464	507	576	622	665	733	779	824	891	937	981	1050	1096	77	131	53	78
4250	370	440	488	536	608	653	702	773	819	867	938	986	1032	1102	1152	77	134	53	80
4500	391	464	512	563	637	685	736	811	859	910	984	1035	1083	1157	-	80	138	54	81
4750	406	482	534	586	662	714	768	843	896	950	1026	1078	1130	-	-	81	142	54	82
5000	425	505	558	614	693	749	803	882	934	990	1070	1126	-	-	-	82	144	56	83

Примечание! С-80 Slim (опция). Доплата к прайсу - 6%

* цена короба указана за м.п.

прайсы на автоматику.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант фасадных жалюзи	C-80 / C-80 Slim	Z-90 (по запросу)
Ширина ламели, мм	80	90
Фиксация ламели, мм	Струна, направляющая	Направляющая
Ширина максимальная, мм	4000 / 6000*	
Ширина минимальная, мм	600 (рукоятка) / 600 (привод)	
Высота максимальная, мм	4000	
Площадь максимальная	24 м ²	
Материал короба	Алюминий, толщиной 1.5 мм (стандартно)***, оцинкованный	
Способ монтажа	Стена или потолок	
Цвет конструкции (стандартный)	Белый (RAL 9016), серый металл (RAL 9006), коричневый (RAL 8014)	
Ручное управление	Рукоятка (максимальная площадь жалюзи 8 м ²)	
Автоматическое управление	Электропривод, пульт дистанционного управления, погодная и временная автоматика	

ПРИМЕЧАНИЕ

- * Внимание!!! Чем больше ширина жалюзи, тем менее ветроустойчива система. Максимальная ширина: 4000 мм (для управления ручкой) / 6000 мм (для управления мотором)
- ** Максимальная ширина цельного короба 3000 мм
- *** Доступны другие цвета RAL (под заказ) - уточнять у менеджера

ЦВЕТА КОНСТРУКЦИИ

- Складские цвета RAL (без доплаты):
(стандартный срок изготовления)


RAL 9006, серый метал.	RAL 9006, белый	RAL 8014, коричневый
------------------------	-----------------	----------------------

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Оптимальное решение для защиты от солнца оконных проемов, фасадов и других больших остеклений
- Отличное теплоизоляционные свойства (значительная часть тепловой энергии, которая рассеивается на поверхности жалюзи, остается за пределами помещения)
- Возможность регулировки уровня освещенности в помещении
- Ламели изготовлены из гибкого алюминиевого сплава толщиной 0,45 мм и покрыты специальным сверхпрочным лаком, что гарантирует повышенную устойчивость ламелей к воздействию атмосферных осадков
- Два варианта формы ламелей: С-образная (классическая) и Z-образная (специальная)
- Фиксация ламелей и нижней планки при помощи струны или направляющих
- Широкая цветовая гамма ламелей
- Современный вид фасада здания (дополнительный архитектурный элемент)

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ВИД СИСТЕМ С 80 / СТРУНА / НАПРАВЛЯЮЩАЯ


СТРУНА ТОЛЬКО С 80 / С 80 SLIM

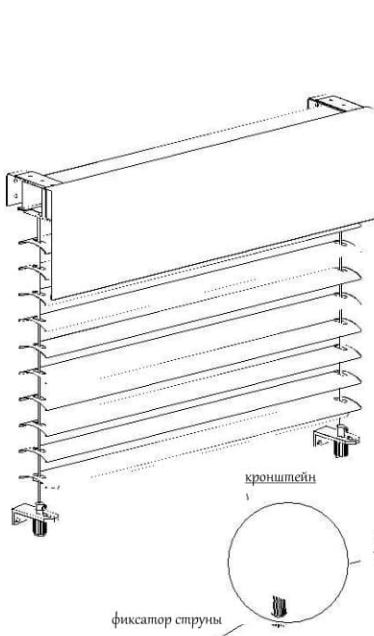

Ручное управление

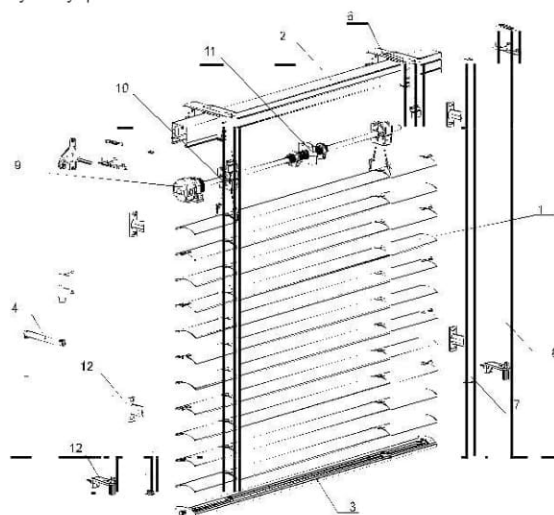


Автоматическое управление

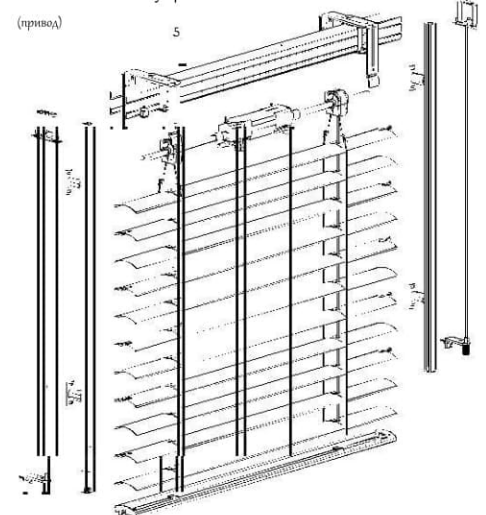

- 1 - Ламель, 2 - Верхний профиль (карниз), 3 - Нижний профиль, 4 - Корба (ручка), 5 - Привод, 6 - Кронштейн карниза, 7 - Направляющая, 8 - Струна, 9 - Редуктор, 10 - Суппорт, 11 - Концевой упор, 12 - Кронштейн направляющей / струны

ФАСАДНЫЕ ЖАЛЮЗИ С-80

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛАМЕЛЕЙ С 80, Z 90

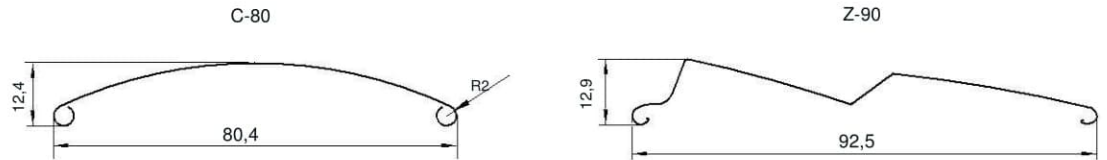


ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ ЖАЛЮЗИ Z-90 (ПЕРЕД С-80)

- Более компактная высота жалюзи в собранном виде
- Профиль ламели имеет в поперечном сечении Z-образную форму, что придает дополнительную жесткость ламели
- Для поворота Z-ламелей используется усиленная лесенка с двухсторонней фиксацией ламелей по краям, благодаря чему жалюзи Z-90 более устойчивы по сравнению с С-80
- В закрытом положении плоскость Z-ламелей расположена под углом 80° к горизонтали, чем обеспечивается максимальное затенение в помещении (для С-80 этот угол наклона составляет 55°)
- С нижней стороны каждой Z-ламели имеется резиновая полоска, благодаря которой в ветренную погоду жалюзи не создают акустического дискомфорта при соприкосновении ламелей друг с другом

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТНОГО КОРОБА

ВЫСОТА ЗАЩИТНОГО КОРОБА СТАНДАРТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛНОЙ ВЫСОТЫ ЖАЛЮЗИ

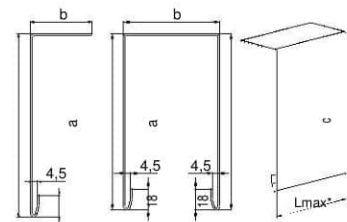

Тип 1 Г-образный
Тип 2** П-образный

Внимание!!!
H min - высота жалюзи в собранном виде. H короба - рекомендуемая высота короба на 20 мм больше высоты жалюзи в собранном виде.

* L max - длина цельного короба = 3000 мм. Рекомендуемый зазор между коробами систем = 3 мм.

** В зависимости от параметров а и b короб может быть цельным или состоять из двух Г-образных коробов.

Высота жалюзи	H min			Высота жалюзи	H min		
	C-80	C-80 Slim	Z-90		C-80	C-80 Slim	Z-90
500	130	125	125	2300	250	225	230
600	140	130	135	2400	255	230	235
700	145	135	140	2500	265	235	240
800	150	145	145	2600	265	240	250
900	155	150	150	2700	275	250	255
1000	160	155	160	2800	280	255	260
1100	165	160	165	2900	290	260	260
1200	170	165	170	3000	295	265	270
1300	180	170	170	3100	300	270	275
1400	190	180	180	3200	305	275	280
1500	195	180	185	3300	315	280	285
1600	205	190	190	3400	320	285	295
1700	210	195	195	3500	325	290	300
1800	215	195	205	3600	335	295	305
1900	225	205	210	3700	340	300	305
2000	230	205	215	3800	345	305	315
2100	235	215	215	3900	350	310	320
2200	240	220	225	4000	360	320	325

C-80

C-80 SLIM

Z-90

